




BEND Bukkeapparater

er:

- rimelige i anskaffelse
- enkle at arbejde med
- lette at håndtere
- robuste

bukker:

- kobberør
- messingør
- aluminiumsrør
- tyndvæggede stålrør
- rundjern

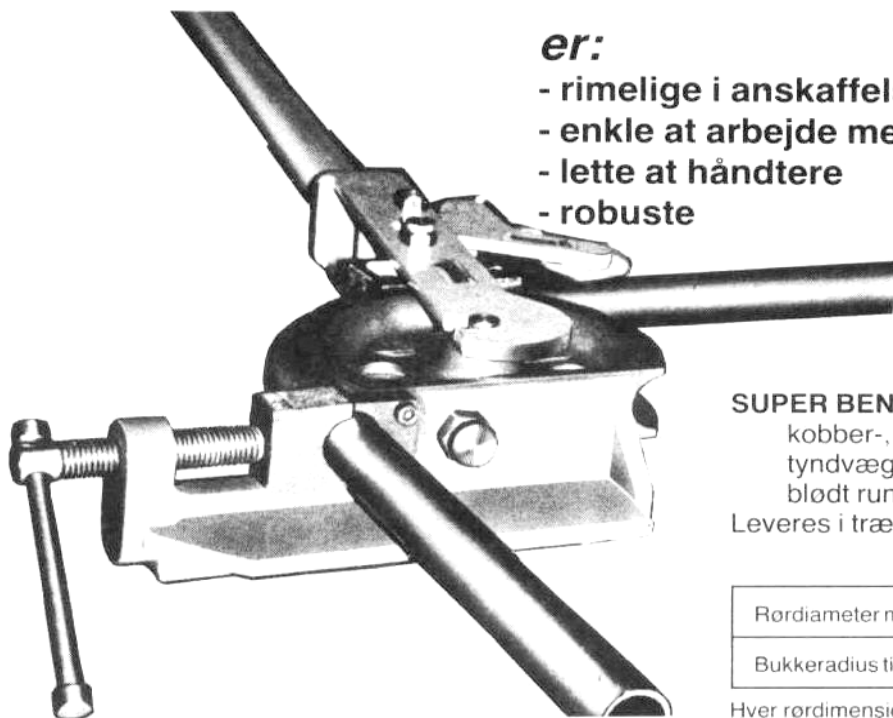


SUPER BEND bukker:

kobber-, messing- og aluminiumsrør 21-42 mm Ø
tyndvæggede stålrør 21-40 mm Ø
blødt rundjern, max. 30 mm Ø

Leveres i trækasse. Vægt uden forme: 24 kg

Rørdiameter mm	21-32	33-42
Bukkeradius til rørmidte mm	91-96	107-111

Hver rørdimension kræver egen bukkeform

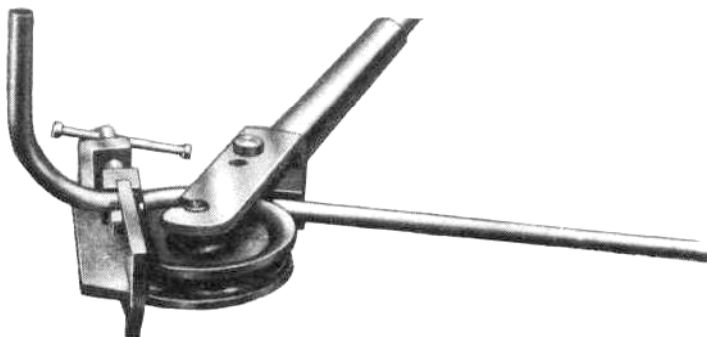


BIG BEND bukker:

kobber-, messing- og aluminiumsrør 12-32 mm Ø
tyndvæggede stålrør 21-28 mm Ø
blødt rundjern, max. 22 mm Ø

Rørdiameter mm	12	13 14	15 16	17 18	19 20	21 22	23 24	25 26	27 28	29 30	31 32
Bukkeradius til rørmidte mm	61	62	63	64	76	77	78	97	98	99	100

Hver rørdimension kræver egen bukkeform

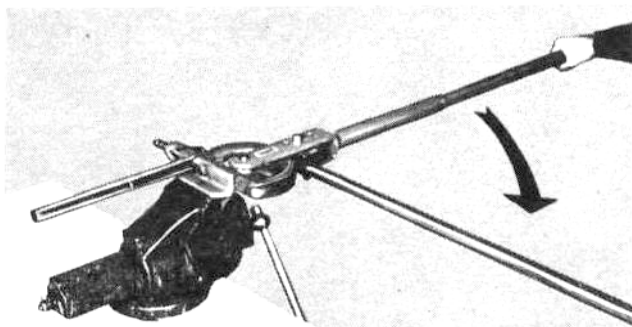

MINOR BEND bukker:

kobber-, messing- og aluminiumsrør 5-18 mm Ø
tyndvæggede stålrør 5-16 mm Ø
blødt rundjern, max. 14 mm Ø

Leveres i karton. Vægt uden forme: 2,7 kg

Rørdiameter mm	5 6	7 8	9 10	11	12	13 14	15 15,5	16 17	18
Bukkeradius til rørmidte mm	35	36	37	38	46	47	59	60	61