




# FLEXIBLE

## PRODUKTIONSEINHEITEN

---

ZUR ROHRBEARBEITUNG

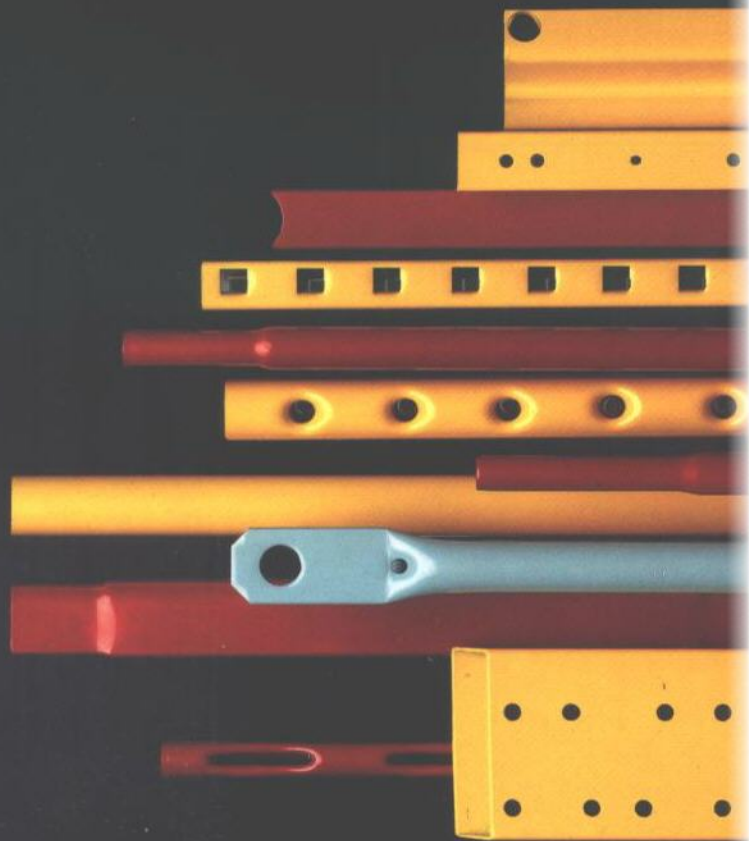

ems

### HYDRAULIKZENTRALE

Die hydraulische Anlage zur Speisung der eingesetzten, öldynamischen Zylinder ist sichtbar montiert und daher leicht zugänglich für die periodischen Wartungseingriffe. Der elektrische Motor ist mit einer Pumpe mit fixer Pumpleistung verbunden, die in jedem Moment den Arbeitsanforderungen des Kreislaufs genügt. Auf Anfrage kann außerdem ein Luft-Öl-Wärmeaustauscher angebracht werden.

### BEMERKUNGEN

Um Ihre spezifischen Anforderungen besser zu verstehen und demnach eine möglichst problemgerechte Lösung vorschlagen zu können, ersuchen wir Sie, uns mit Ihrer Anfrage Muster der herzustellenden Einzelteile und/oder Zeichnungen derselben mitzuschicken, und zwar unter Angabe:

- des Außendurchmessers des Rohres und der entsprechenden Rohrdicke;
- des Durchmessers der gewünschten Löcher;
- des mittleren Biegeradius;
- der Art der gewünschten Verjüngung;
- der Materialbeschaffenheit des Rohres und seiner Beständigkeit  $R(\text{mm}^2)$ , oder Bruchbelastung des Materials.

