


**J. NEU**

GmbH

Maschinenbau & Handel

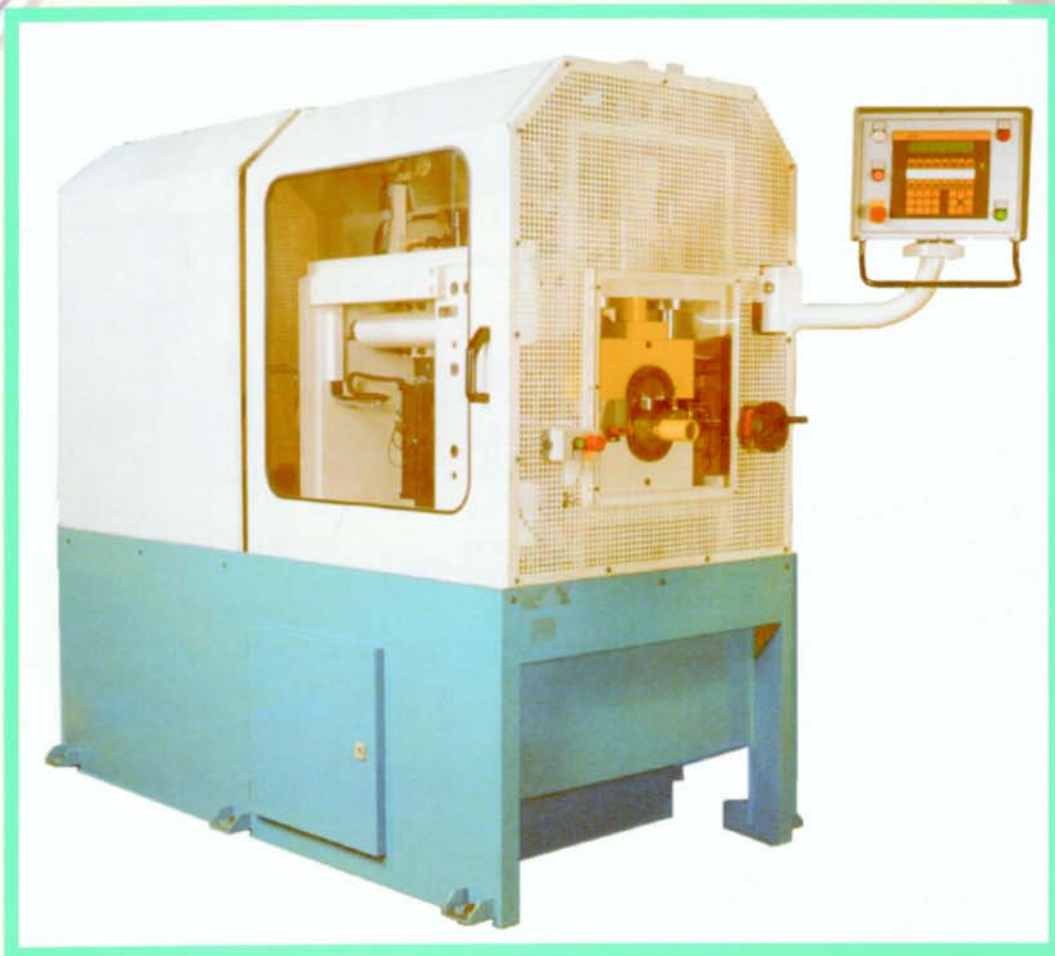

**RØRENDEPRESSE**

**REP 12-C**

## Tekniske data

	REP 6	REP 8 / REP 8C	REP 12 / REP 12C	REP 25	REP 50
Stempelvandring .....	80 mm	100 mm	150 mm	220 mm	250 mm
Max klemvidde .....	30 mm	30 mm	100 mm	10 mm	120 mm
Bearbejdningsslængde. ....	70 mm	80 mm	130 mm	200 mm	220-240 mm
Trykkraft .....	6 T	8 T	12 T	25 T	50 T
Klemkraft.....	6 T	8 T	12 T	25 T	50 T
Max rørdimension .....	Ø 20x1,5 mm	Ø 30x2,5 mm	Ø 50x2 mm / Ø 45x3 mm	Ø 60x3 mm	Ø 180x6 mm
Hydraulikpumpe .....	8,7 l/min	18 l/min.	25 l/min.	32 l/min.	85 l/min.
Hydrauliktryk .....	120 bar	140 bar	150 bar	200 bar	240 bar
Motoreffekt .....	5 kW	7,5 kW	7,5 kW	22 kW	30 kW
Motoromdr.....	1500	1500	1500	1500	1500
Hydrauliktank .....	50 l	80 l	160 l	250 l	500 l
Styring.....	PLC	PLC	PLC	PLC	PLC
Smøring.....	Central (ekstra)	Central (ekstra)	Central (ekstra)	Central (ekstra)	Central (ekstra)
Vægt (u/ olie) .....	400 kg	1300 kg	2500 kg	3000 kg	5000 kg
Dimensioner (bredde x dybde x højde)	750x500x1120	1300x1000x1450	2300x1100x1750	2300x1100x1750	3000x1600x2250

## Teknisk beskrivelse

På alle REP-modeller ligger bearbejdningssonen i niveau med hovedstempet, hvorved mest mulig kraft udnyttes og ingen skæve momenter opstår. Dette betyder mindre slitage, højere præcision og større gentagelsesnøjagtighed.

Alle funktioner styres af den medfølgende moderne PLC, som hele tiden viser maskinens status i klar tekst. Maskinen kan køre såvel fuldautomatisk som manuelt.

Maskinerne kan udstyres med op til 4 presseværktøjer, hvorved selv avancerede opgaver kan udføres.

Standardværktøjerne klemmer om lige rør, men specialværktøjer til klemning om bøjninger eller andet fås naturligvis også.

Værktøjsskift sker enkelt og sikkert gennem de store skydedøre i siderne og al service og vedligeholdelse er gjort så nemt som muligt. Maskinerne lever naturligvis op til de nyeste sikkerhedsregler på området.

Tysk kvalitet som i stor udstrækning benyttes i den europæiske automobilindustri.