




APOLLO Horisontalpresser

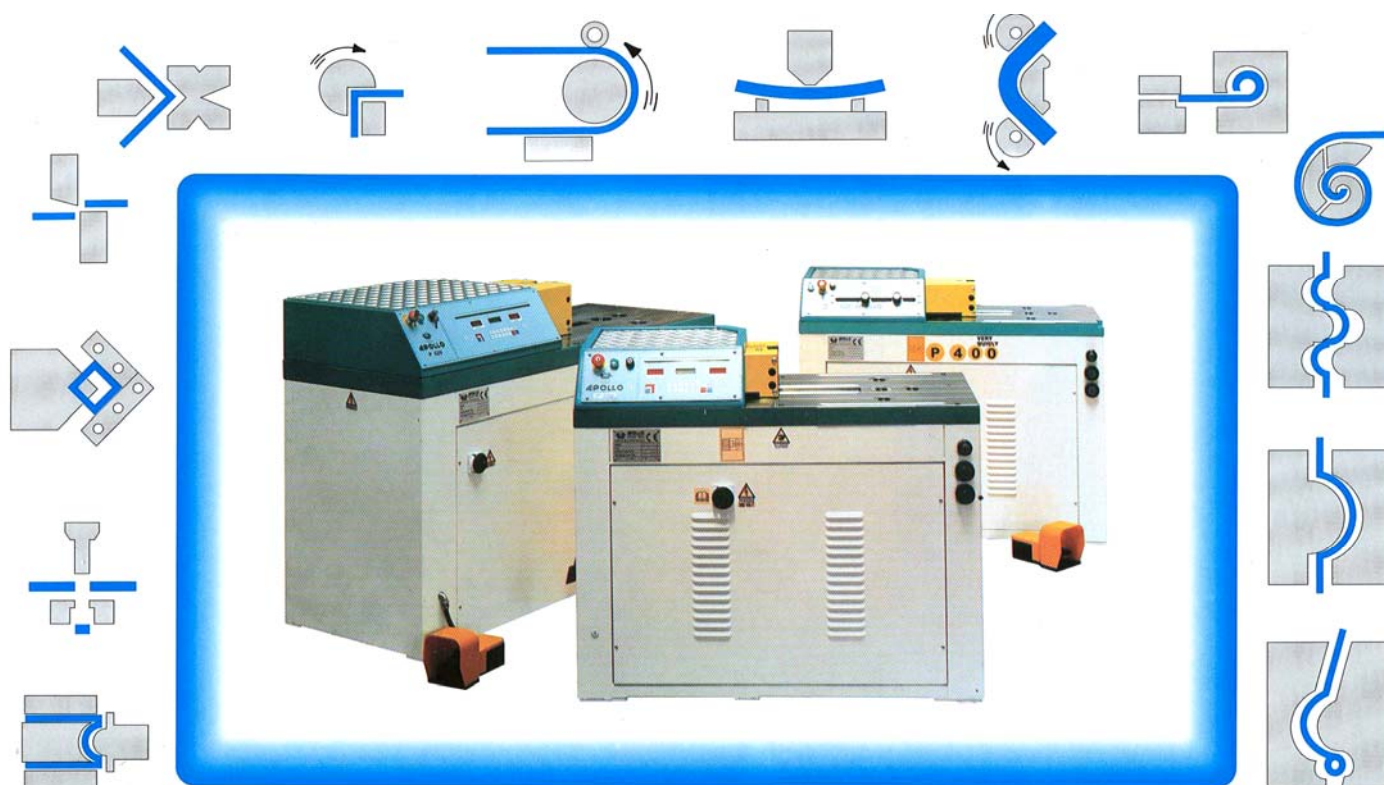

Fire forskellige modeller: P170, (17 tons) P320 (32 tons), P400 (40 tons) & P620 (62 tons). Alle med direkte tryk fra cylinder placeret i arbejdshøjde, slæbne og hærdede føringer med automatisk smøring, kompakt og robust udførelse samt lynskift af værktøjer samt hurtig og præcis arbejdsgang med høj gentagelsesnøjagtighed. Stort udvalg af værktøjer til både rør og fladjern foruden mulighed for tilkobling af positioneringsudstyr. Manuel betjening og NC-styring.



NC-Styringspanel



Godt værktøj til rimelige priser!

Værktøjer & tekniske data


Bukkeværktøjer	P320	P400	P620
Fladjern, max – std (mm).....	150x20.....	150x25.....	200x30
Fladjern, max – spec. (mm).....	150x35.....	150x40.....	200x50
Rør – tyndvæggede (mm).....	Ø 48x3.....	Ø 48x3.....	
Rør – tykvæggede (mm).....	2"/60x4.....	2"/60x4.....	3"/90x6
Rundjern (mm).....	Ø 30.....	Ø 30.....	
Firkantjern (mm).....	30x30.....	30x30.....	

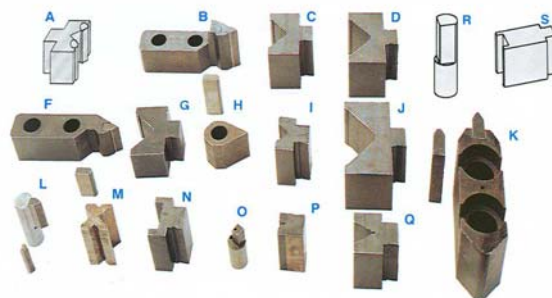

Standseværktøjer til rør	P320	P400	P620
Firkanthul (mm).....	80x80.....	80x80.....	100x160
Rundt hul (mm).....	Ø 80.....	Ø 80.....	Ø 120

Standseværktøjer til fladjern	P320	P400	P620
Højde 75 mm.....	Ø 29x8.....	Ø 29x8.....	
Højde 75 mm.....	Ø 18x13.....	Ø 18x13.....	
Højde 100 mm.....			Ø 40x12
Højde 100 mm.....			Ø 35x14


Klippeværktøjer	P320	P400	P620
Kvadratisk.....	100x100x3.....	100x100x4.....	120x120x5
Rektangulært.....	100x50x3.....	100x50x4.....	120x80x5
Vinkel.....	100x100x7.....	100x100x7.....	120x120x15
Vinkel.....	100x50x7.....	100x50x7.....	120x80x15
Fladjern.....	150x15.....	150x15.....	200x18
Rundjern.....	Ø 30.....	Ø 30.....	Ø 45
Firkantjern.....	28x28.....	28x28.....	40x40
Rørsamlinger 45°/90°.....	Ø 60.....	Ø 60.....	Ø 90

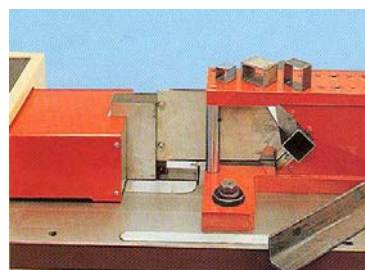

Spiralbukning	P320	P400	P620
Fladjern.....	5x30.....	5x30.....	6x60
Firkantjern.....	10x10.....	10x10.....	10x10
Rundjern.....	Ø 10.....	Ø 10.....	Ø 10

NC-udstyr "AL/02" – avanceret automatisk positionering af emne

- Vogn på kugle-spindel drevet af DC-motor
- Programmerbar stop - Vandring max 6000 mm
- Automatisk pneumatisk emneklo
- Hastighed op til 830 mm/sek. - Præcision +/- 0,2 mm

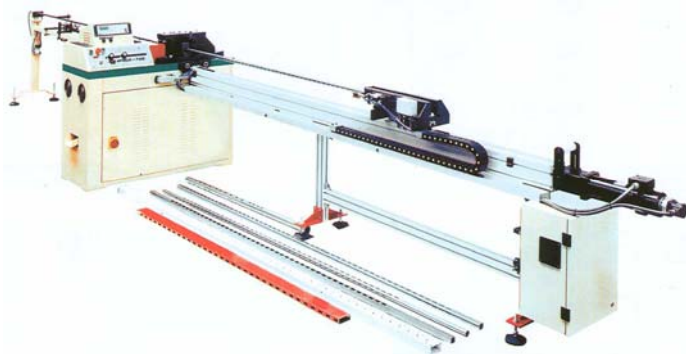

NC-udstyr "SPEEDY" – simpel automatisk positionering af emne

- Op til 50 programmer
- Op til 20 stop pr. program
- Op til 99 gentagelser af hvert stop
- Vandring 1000-2000 mm
- Variabel hastighed
- Præcision +/- 0,1 mm



Tekniske data	P320	P400	P620
Arbejdsbord (mm).....	500x760.....	500x760.....	700x950
Trykkraft (tons).....	32.....	40.....	62
Arbejdstryk (bar).....	215.....	280.....	300
Stempelvandring (mm).....	250.....	250.....	350
Motoreffekt (kW).....	5,5.....	7,5.....	7,5
Olietank (l).....	60.....	60.....	100
Dimension – LxDxH (mm).....	1260x500x150.....	1260x500x150.....	1600x700x1350
Vægt (kg).....	780.....	920.....	1520