

 Geardrevne søjleboremaskiner

 Getriebe-Säulenbohrmaschinen

 Geared head drill presses

## Scantool SB 30



Model	SB 30
Varenummer/Art.-Nr./ Article number	130 60 1000
Borekapacitet	
Bohrkapazität	32 mm
Drilling Capacity	
Boreddybde	
Bohrtiefe	150 mm
Drilling Depth	
Gevindskæring	
Gewindeschneiden	M16
Tapping Capacity	
Morsekonus	
Morsekonus	3
Morse Taper	
Søjlediameter	
Säulendurchmesser	ø 102 mm
Column Diameter	
Arbejdsbord	
Werk Tisch	405x505 mm
Worktable	
Afstand fra bord til spindel	
Abstand vom Tisch zur Spindel	915 mm
Distance between Table and Spindle	
Afstand fra søjle til spindel	
Abstand vom Ständer zur Spindel	285 mm
Distance between Base and Spindle	
Afstand fra fod til spindel	
Abstand vom Fuß zur Spindel	1262 mm
Distance between Base and Spindle	
Omdr./min.	
U/min.	75-3140
RPM	
Antal hastigheder	
Anzahl Drehzahlstufen	8
Number of speeds - Spindle	
Motor hastigheder	
Motordrehzahlen	2
Number of speeds - Motor	
Motor i HK	
Motor in PS	1,5
Motor Capacity - HP	
Højde/ Höhe/ Height	1730 mm
Vægt/ Gewicht/ Weight	200 kg



 Geardreven søjleboremaskiner

 Getriebe-Säulenbohrmaschinen

 Geared head drill presses

## Scantool SB 30 AUT

**DK** Med automatisk tilspænding

**D** Mit Automatische Vorschub

**GB** With automatic feed



Model	SB 30 AUT
Varenummer/ Art.-Nr./ Article number	130 60 1050
Borekapacitet	
Bohrkapazität	32 mm
Drilling Capacity	
Boreddybde	
Bohrtiefe	150 mm
Drilling Depth	
Gevindskæring	
Gewindeschneiden	M 16
Tapping Capacity	
Morsekonus	
Morsekonus	3
Morse Taper	
Søjlediameter	
Säulendurchmesser	ø 102 mm
Column Diameter	
Arbejdsbord	
Werk Tisch	405x505 mm
Worktable	
Afstand fra bord til spindel	
Abstand vom Tisch zur Spindel	915 mm
Distance between Table and Spindle	
Afstand fra søjle til spindel	
Abstand vom Ständer zur Spindel	284 mm
Distance between Base and Spindle	
Afstand fra fod til spindel	
Abstand vom Fuß zur Spindel	1262 mm
Distance between Base and Spindle	
Omdr./min.	
U/min.	75 -3140
RPM	
Antal hastigheder	
Anzahl Drehzahlstufen	8
Number of speeds - Spindle	
Motor hastigheder	
Motordrehzahlen	2
Number of speeds - Motor	
Motor i HK	
Motor in PS	1,5
Motor Capacity - HP	
Højde/ Höhe/ Height	1730 mm
Vægt/ Gewicht/ Weight	205 kg

 Geardreven søjleboremaskiner

 Getriebe-Säulenbohrmaschinen

 Geared head drill presses

## Scantool SB 30K AUT




**DK** Med automatisk tilspænding og krydsbord

**D** Mit Automatische Vorschub und Kreuztisch

**GB** With automatic feed and cross table






Model	SB 30K AUT
Varenummer/ Art.-Nr./ Article number	130 60 1051
Borekapacitet	
Bohrkapazität	32 mm
Drilling Capacity	
Boreddybde	
Bohrtiefe	150 mm
Drilling Depth	
Gevindskæring	
Gewindeschneiden	M 16
Tapping Capacity	
Morsekonus	
Morsekonus	3
Morse Taper	
Søjlediameter	
Säulendurchmesser	ø 102 mm
Column Diameter	
Arbejdsbord	
Werktsch	190x600 mm
Worktable	
Afstand fra bord til spindel	
Abstand vom Tisch zur Spindel	915 mm
Distance between Table and Spindle	
Afstand fra søjle til spindel	
Abstand vom Ständer zur Spindel	284 mm
Distance between Base and Spindle	
Afstand fra fod til spindel	
Abstand vom Fuß zur Spindel	1262 mm
Distance between Base and Spindle	
Omdr./min.	
U/min.	75 -3140
RPM	
Antal hastigheder	
Anzahl Drehzahlstufen	8
Number of speeds - Spindle	
Motor hastigheder	
Motordrehzahlen	2
Number of speeds - Motor	
Motor i HK	
Motor in PS	1,5
Motor Capacity - HP	
Højde/ Höhe/ Height	1730 mm
Vægt/ Gewicht/ Weight	260 kg

-  Geardreven søjleboremaskiner
-  Getriebe-Säulenbohrmaschinen
-  Geared head drill presses

## Scantool SB 35



Model	SB 35
Varenummer/ Art.-Nr./ Article number	135 60 3000
Borekapacitet	
Bohrkapazität	36 mm
Drilling Capacity	
Boreddybde	
Bohrtiefe	150 mm
Drilling Depth	
Gevindskæring	
Gewindeschneiden	M 16
Tapping Capacity	
Morsekonus	
Morsekonus	3
Morse Taper	
Søjlediameter	
Säulendurchmesser	ø 120 mm
Column Diameter	
Arbejdsbord	
Werktisch	405x505 mm
Worktable	
Afstand fra bord til spindel	
Abstand vom Tisch zur Spindel	900 mm
Distance between Table and Spindle	
Afstand fra søjle til spindel	
Abstand vom Ständer zur Spindel	275 mm
Distance between Base and Spindle	
Afstand fra fod til spindel	
Abstand vom Fuß zur Spindel	1280 mm
Distance between Base and Spindle	
Omdr./min.	
U/min.	75-3140
RPM	
Antal hastigheder	
Anzahl Drehzahlstufen	8
Number of speeds - Spindle	
Motor hastigheder	
Motordrehzahlen	2
Number of speeds - Motor	
Motor i HK	
Motor in PS	1,5/2,0
Motor Capacity - HP	
Højde/ Höhe/ Height	1800 mm
Vægt/ Gewicht/ Weight	260 kg




-  Geardreven søjleboremaskiner
-  Getriebe-Säulenbohrmaschinen
-  Geared head drill presses

## Scantool SB 35 AUT

- DK** Med automatisk tilspænding
- D** Mit Automatische Vorschub
- GB** With automatic feed



Model	SB 35 AUT
Varenummer/ Art.-Nr./ Article number	135 60 3050
Borekapacitet	
Bohrkapazität	36 mm
Drilling Capacity	
Boreddybde	
Bohrtiefe	150 mm
Drilling Depth	
Gevindskæring	
Gewindeschneiden	M 16
Tapping Capacity	
Morsekonus	
Morsekonus	3
Morse Taper	
Søjlediameter	
Säulendurchmesser	ø 120 mm
Column Diameter	
Arbejdsbord	
Werktisch	405x505 mm
Worktable	
Afstand fra bord til spindel	
Abstand vom Tisch zur Spindel	900 mm
Distance between Table and Spindle	
Afstand fra søjle til spindel	
Abstand vom Ständer zur Spindel	275 mm
Distance between Base and Spindle	
Afstand fra fod til spindel	
Abstand vom Fuß zur Spindel	1280 mm
Distance between Base and Spindle	
Omdr./min.	
U/min.	75-3140
RPM	
Antal hastigheder	
Anzahl Drehzahlstufen	8
Number of speeds - Spindle	
Motor hastigheder	
Motordrehzahlen	2
Number of speeds - Motor	
Motor i HK	
Motor in PS	1,5/2,0
Motor Capacity - HP	
Højde/ Höhe/ Height	1800 mm
Vægt/ Gewicht/ Weight	260 kg




-  Geardreven søjleboremaskiner  
 Getriebe-Säulenbohrmaschinen  
 Geared head drill presses

## Scantool SB 35K

- DK** Med krydsbord  
**D** Mit Kreuztisch  
**GB** With cross table



Model	SB 35K
Varenummer/ Art.-Nr./ Article number	135 60 3000
Borekapacitet	
Bohrkapazität	36 mm
Drilling Capacity	
Boreddybde	
Bohrtiefe	150 mm
Drilling Depth	
Morsekonus	
Morsekonus	3
Morse Taper	
Søjlediameter	
Säulendurchmesser	ø 120 mm
Column Diameter	
Arbejdsbord	
Werkttisch	190x600 mm
Worktable	
Afstand fra bord til spindel	
Abstand vom Tisch zur Spindel	920 mm
Distance between Table and Spindle	
Afstand fra søjle til spindel	
Abstand vom Ständer zur Spindel	350 mm
Distance between Base and Spindle	
Afstand fra fod til spindel	
Abstand vom Fuß zur Spindel	1300 mm
Distance between Base and Spindle	
Omdr./min.	
U/min.	75-3140
RPM	
Antal hastigheder	
Anzahl Drehzahlstufen	8
Number of speeds - Spindle	
Motor hastigheder	
Motordrehzahlen	2
Number of speeds - Motor	
Motor i HK	
Motor in PS	2,0
Motor Capacity - HP	
Højde/ Höhe/ Height	1800 mm
Vægt/ Gewicht/ Weight	285 kg




-  Geardreven søjleboremaskiner
-  Getriebe-Säulenbohrmaschinen
-  Geared head drill presses

## Scantool SB 35K AUT

- DK** Med automatisk tilspænding og krydsbord
- D** Mit Automatische Vorschub und Kreuztisch
- GB** With automatic feed and cross table



Model	SB 35K AUT
Varenummer/ Art.-Nr./ Article number	135 60 3051
Borekapacitet	
Bohrkapazität	36 mm
Drilling Capacity	
Boreddybde	
Bohrtiefe	150 mm
Drilling Depth	
Gevindskæring	
Gewindeschneiden	M16
Tapping Capacity	
Morsekonus	
Morsekonus	3
Morse Taper	
Søjlediameter	
Säulendurchmesser	ø 102 mm
Column Diameter	
Arbejdsbord	
Werktsch	190x600 mm
Worktable	
Afstand fra bord til spindel	
Abstand vom Tisch zur Spindel	915 mm
Distance between Table and Spindle	
Afstand fra søjle til spindel	
Abstand vom Ständer zur Spindel	275 mm
Distance between Base and Spindle	
Afstand fra fod til spindel	
Abstand vom Fuß zur Spindel	1280 mm
Distance between Base and Spindle	
Omdr./min.	
U/min.	75-3140
RPM	
Antal hastigheder	
Anzahl Drehzahlstufen	8
Number of speeds - Spindle	
Motor hastigheder	
Motordrehzahlen	2
Number of speeds - Motor	
Motor i HK	
Motor in PS	1,5/2,0
Motor Capacity - HP	
Højde/ Hohe/ Height	1800 mm
Vægt/ Gewicht/ Weight	260 kg

-  Geardreven søjleboremaskiner
-  Getriebe-Säulenbohrmaschinen
-  Geared head drill presses

## Scantool SB 40



Model	SB 40
Varenummer/ Art.-Nr./ Article number	140 60 3000
Borekapacitet	
Bohrkapazität	42 mm
Drilling Capacity	
Boreddybde	
Bohrtiefe	150 mm
Drilling Depth	
Gevindskæring	
Gewindeschneiden	M 16
Tapping Capacity	
Morsekonus	
Morsekonus	4
Morse Taper	
Søjlediameter	
Säulendurchmesser	ø 102 mm
Column Diameter	
Arbejdsbord	
Werk Tisch	405x505 mm
Worktable	
Afstand fra bord til spindel	
Abstand vom Tisch zur Spindel	915 mm
Distance between Table and Spindle	
Afstand fra søjle til spindel	
Abstand vom Ständer zur Spindel	284mm
Distance between Base and Spindle	
Afstand fra fod til spindel	
Abstand vom Fuß zur Spindel	1262 mm
Distance between Base and Spindle	
Omdr./min.	
U/min.	75-3140
RPM	
Antal hastigheder	
Anzahl Drehzahlstufen	8
Number of speeds - Spindle	
Motor hastigheder	
Motordrehzahlen	2
Number of speeds - Motor	
Motor i HK	
Motor in PS	2,3
Motor Capacity - HP	
Højde/ Höhe/ Height	1800 mm
Vægt/ Gewicht/ Weight	260 kg



Geardreven søjleboremaskiner



Getriebe-Säulenbohrmaschinen



Geared head drill presses

## Scantool SB 40 AUT

DK

Med automatisk tilspænding

D




Mit Automatische Vorschub

GB

With automatic feed



Model	SB 40 AUT
Varenummer/ Art.-Nr./ Article number	140 60 3050
Borekapacitet	
Bohrkapazität	42 mm
Drilling Capacity	
Boreddybde	
Bohrtiefe	150 mm
Drilling Depth	
Gevindskæring	
Gewindeschneiden	M 16
Tapping Capacity	
Morsekonus	
Morsekonus	4
Morse Taper	
Søjlediameter	
Säulendurchmesser	102 mm
Column Diameter	
Arbejdsbord	
Werktsch	405x505 mm
Worktable	
Afstand fra bord til spindel	
Abstand vom Tisch zur Spindel	915 mm
Distance between Table and Spindle	
Afstand fra søjle til spindel	
Abstand vom Ständer zur Spindel	284 mm
Distance between Base and Spindle	
Afstand fra fod til spindel	
Abstand vom Fuß zur Spindel	1262 mm
Distance between Base and Spindle	
Omdr./min.	
U/min.	75-31401
RPM	
Antal hastigheder	
Anzahl Drehzahlstufen	8
Number of speeds - Spindle	
Motor hastigheder	
Motordrehzahlen	2
Number of speeds - Motor	
Motor i HK	
Motor in PS	2,3
Motor Capacity - HP	
Højde/ Höhe/ Height	1800 mm
Vægt/ Gewicht/ Weight	260 kg




-  Geardreven søjleboremaskiner
-  Getriebe-Säulenbohrmaschinen
-  Geared head drill presses

## Scantool SB 40K

- DK** Med krydsbord
- D** Mit Kreuztisch
- GB** With cross table



Model	SB 40 K
Varenummer/ Art.-Nr./ Article number	140 60 3001
Borekapacitet	
Bohrkapazität	42 mm
Drilling Capacity	
Boreddybde	
Bohrtiefe	150 mm
Drilling Depth	
Gevindskæring	
Gewindeschneiden	M 16
Tapping Capacity	
Morsekonus	
Morsekonus	4
Morse Taper	
Søjlediameter	
Säulendurchmesser	102 mm
Column Diameter	
Arbejdsbord	
Werktsch	300x600 mm
Worktable	
Afstand fra bord til spindel	
Abstand vom Tisch zur Spindel	915 mm
Distance between Table and Spindle	
Afstand fra søjle til spindel	
Abstand vom Ständer zur Spindel	284 mm
Distance between Base and Spindle	
Afstand fra fod til spindel	
Abstand vom Fuß zur Spindel	1262 mm
Distance between Base and Spindle	
Omdr./min.	
U/min.	75-31401
RPM	
Antal hastigheder	
Anzahl Drehzahlstufen	8
Number of speeds - Spindle	
Motor hastigheder	
Motordrehzahlen	2
Number of speeds - Motor	
Motor i HK	
Motor in PS	2,3
Motor Capacity - HP	
Højde/ Höhe/ Height	1800 mm
Vægt/ Gewicht/ Weight	260 kg




-  Geardreven søjleboremaskiner
-  Getriebe-Säulenbohrmaschinen
-  Geared head drill presses

## Scantool SB 40K AUT

- DK** Med automatisk tilspænding og krydsbord
- D** Mit Automatische Vorschub und Kreuztisch
- GB** With automatic feed and cross table



Model	SB 40K AUT
Varenummer/ Art.-Nr./ Article number	140 60 3051
Borekapacitet	
Bohrkapazität	42 mm
Drilling Capacity	
Boreddybde	
Bohrtiefe	150 mm
Drilling Depth	
Gevindskæring	
Gewindeschneiden	M 16
Tapping Capacity	
Morsekonus	
Morsekonus	4
Morse Taper	
Søjlediameter	
Säulendurchmesser	102 mm
Column Diameter	
Arbejdsbord	
Werktsch	300x600 mm
Worktable	
Afstand fra bord til spindel	
Abstand vom Tisch zur Spindel	915 mm
Distance between Table and Spindle	
Afstand fra søjle til spindel	
Abstand vom Ständer zur Spindel	284 mm
Distance between Base and Spindle	
Afstand fra fod til spindel	
Abstand vom Fuß zur Spindel	1262 mm
Distance between Base and Spindle	
Omdr./min.	
U/min.	75-31401
RPM	
Antal hastigheder	
Anzahl Drehzahlstufen	8
Number of speeds - Spindle	
Motor hastigheder	
Motordrehzahlen	2
Number of speeds - Motor	
Motor i HK	
Motor in PS	2,3
Motor Capacity - HP	
Højde/ Höhe/ Height	1800 mm
Vægt/ Gewicht/ Weight	260 kg

-  Tilbehør til Geardrevne søjleboremaskiner  
 Ersatzteile für Getriebe-Säulenbohrmaschinen  
 Accessories for Geared head drill presses

Krydsbord  
Kreuztisch  
Cross table



Til model	Varenummer	Mål L-B
Zum Modell	Art.-Nr.	Maße L-B
For model	Article number	Measurement. L-W
SB 30 - 35	13 01 000	190x600 mm

Krydsbord (stor)  
Kreuztisch (groß)  
Cross table (large)



Til model	Varenummer	Mål L-B
Zum Modell	Art.-Nr.	Maße L-B
For model	Article number	Measurement. L-W
SB 35 - 40	03 50 196	300x600 mm

Borepatroner  
Bohrfutter  
Drill chuck



Til model	Varenummer	Dimension	Selvspændende	m/nøgle
Zum Modell	Art.-Nr.	Maße	Selbstjustierende	mit Schlüssel
For model	Article number	Size	Auto lock	w/key
SB 30 - 35 - 40	02 40 491	16 mm/B16		X
SB 30 - 35 - 40	02 40 097	16 mm/B16	X	

Tandstang til søjle  
Zahnstange für die Säule  
Rack for column



Article No. 53 50 053 for model SB 30 - 35 - 40



Tilbehør til Geardrevne søjleboremaskiner




Ersatzteile für Getriebe-Säulenbohrmaschinen



Accessories for Geared head drill presses

Konus dorn - standard  
Konusdorn - Standard  
Arbor - standard

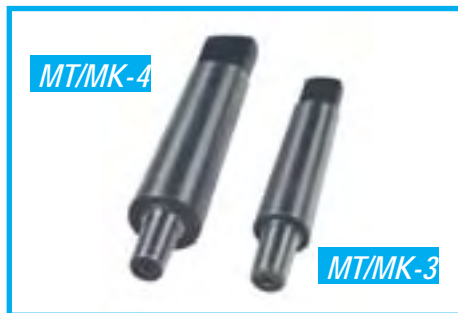

Varenummer	Konus
Art.-Nr.	Konus
Article number	Arbor
02 38 171	MT/MK-3-B16
02 38 172	MT/MK-4-B16

Skruestik  
Schraubstock  
Milling vice



Varenummer	mål i mm	mål i tommer
Art.-Nr.	Maße in mm	Maße in Zoll
Article number	Measurement in mm	Measurement in inches
02 36 210	120	5
02 36 212	150	5

Arbejdslampe  
Arbeitslampe  
Work lamp



- DK** Kraftig arbejdslampe med magnetfod
- D** Solide Arbeitslampe mit Magnetfuß
- GB** Working lamp with magnetic base

Køleanlæg med pumpe  
Kühlanlage mit Pumpe  
Cooling system with pump



Varenummer	Spænding
Art.-Nr.	Spannung
Article number	Voltage
02 40 496	3x400 V