




Präzisions-Metallkreissägemaschinen

für Stahl, Edelstahl und Buntmetalle

z. B.: Modell H 90 - die einzigartige Metall-Gehungssäge für Schifterschnitte, zum Ausklinken und Schlitzen. Tausendfach bewährt in Schlossereien und Metallbau-Betrieben.

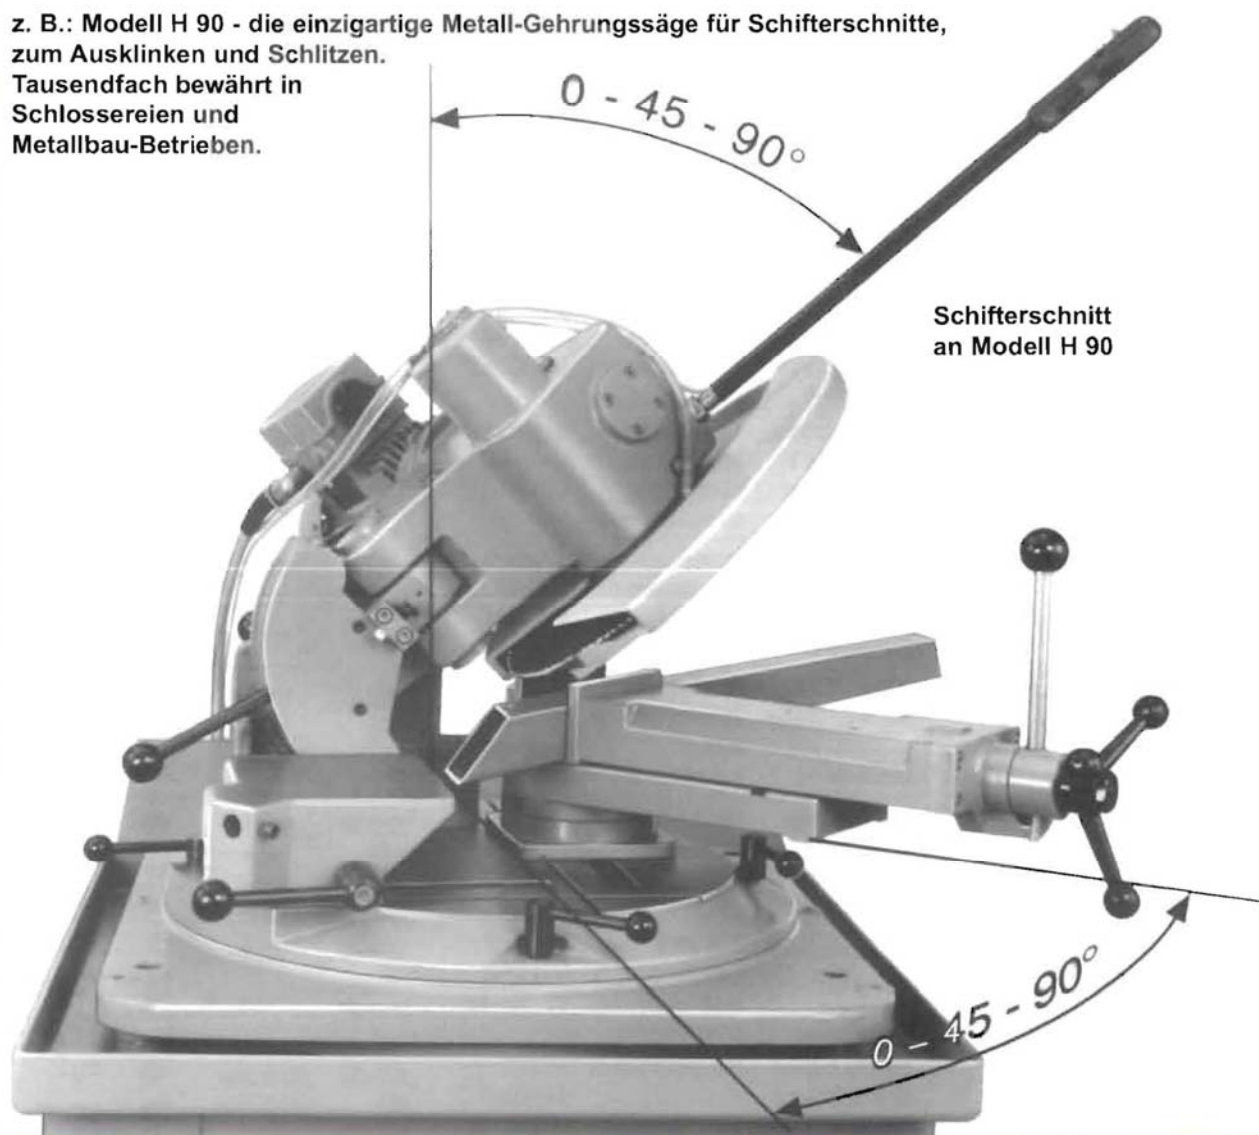

Schifterschnitt
an Modell H 90

HÄBERLE®

Deutsche Qualität, seit 1960

Auszug aus dem Fertigungsprogramm auf der Rückseite.
Ausführliche Prospekte auf Anfrage.

H 325



H 350



H 450



AL 380


HÄBERLE®
Auszug aus dem Fertigungsprogramm

Modell	Einsatzbereich	Spannstock	Gehrungen	Sägeblatt Ø	Drehzahlen (50 Hz)	Schnittbereich 90° (mm)
H 450	Große Rohre und Profile im Stahlbau und Metallbau	2 Spannstöcke, verschiebbar, auch pneumatisch	Sägekopf horizontal 45°-90°-45°	450x40 HSS	22/44	160 ■ 60 140x140 200x80
H 90	Schifterschnitt, Ausklinken, spitze Winkel, Schlitzen	Schwenkbar + verschiebbar, umsetzbar, auch pneumatisch	Spannstock horiz. 0°-90°, Sägekopf vertikal 0°-90°	350x40 HSS	44/88 oder 22/44	115 ■ 50 105x105 180x70
H 350	Rohre, Profile, Vollmaterial in Metallbau und Schlosserei	1 oder 2 Spannstöcke, verschiebbar, auch pneum.	Sägekopf horizontal 45°-90°-45°	350x40 HSS	44/88 oder 22/44	120 ■ 60 105x105 180x60
H 325	Rohre, Profile, Vollmaterial in Metallbau und Schlosserei	1 oder 2 Spannstöcke, verschiebbar, auch pneum.	Sägekopf horizontal 45°-90°-45°	325x40 HSS	44/88 oder 22/44	105 ■ 60 95x95 145x70
H 300	Rohre, Profile, Vollmaterial in Lager und Schlosserei	Spannstock mit Zusatzspannarm, auch pneumatisch	Sägekopf 45° links horizontal	315x40 HSS	44/88 oder 22/44	95 ■ 60 80x80 150x60
H 250 H 25 H 6	Rohre, Profile H6: Blechprofile im Klima- und Lüftungsbau	Spannstock mit Zusatzspannarm, auch pneumatisch	H 250: 45° links horizontal	250x40 HSS	50/100 oder 25/50	80 ■ 40 62x62 110x50
S 225	Kräftige Säge für Montage und Werkbank	Handspannstock	Sägekopf 90°-45°-30° horizontal	225x32 HSS	56/112 oder 42/84	70 ■ 40 60x60 100x50
AL 380	Schnell laufend für Alu und Kunststoff	2 Spannstöcke, verschiebbar, auch pneumatisch	Sägekopf horizontal 45°-90°-45°	380x40 HM-bestückt	2800	140 125x125 190x80
AL 225	Schnell laufend für Alu, NE-Metalle und Kunststoff	Handspannstock	AL 225: Sägekopf 90°-45°-30° horizontal	225x32 HM-bestückt	2800 oder 1400/2800	70 60x60 80x50
HR 302	Entgratmaschine für Rundrohre und Rundstäbe aus Stahl, Edelstahl, NE-Metall, Kunststoff. 2 Spindelaufnahmen MK3, besonders geeignet für KOPAL HSS-Senker				100/200	Ø 5-95 mm je nach Senkergröße

Außer den AL-Modellen können die Sägemaschinen auch mit Drehzahlen für Edelstahl geliefert werden. Druck: 01/2006

H 6



AL 225



HR 302



Rollenbahn

